

**G** NATURE

 НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

# Вдохновлен природой. Создан для будущего.



G-Nature - это единство природы и высоких технологий, призванное создавать гармоничную и безопасную среду для жизни.

Мы создаем натуральные краски из природных компонентов по лучшим рецептам, используя современное оборудование и весь накопленный опыт нашей профессиональной команды.

В состав продуктов G-Nature входят только безопасные природные компоненты из возобновляемого сырья. Тем самым, мы не разрушаем экосистему, а делаем еще один шаг к гармонии природы и человека.

Наша миссия - предложить Вам лучшие продукты, соответствующие высокому стандарту качества G-Nature, для яркой и естественной жизни.

**Мы являемся экспертами в области обработки и защиты деревянных поверхностей. Природные масла и воски являются основой для производства наших красок - именно их качество имеет решающее значение для успеха конечного продукта.**

G-Nature входит в состав группы компаний biopin®, основанной в 1982 году – крупнейшего производителя натуральных красок в Европе.

Мы располагаем собственным департаментом исследований и производством полного цикла – Made in Germany.

**biopin®**

Все продукты G-Nature являются собственной разработкой компании и продаются только в специализированных профессиональных магазинах.



• JEVER

DEUTSCHLAND

• SÜSSEN

SÜSSEN



- ИСПЫТАНИЯ
- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- ПРОДАЖИ

# АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



СИЛИКАТНАЯ  
КРАСКА



СРЕДСТВА ПО  
ОЧИСТКЕ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОДУКТЫ

МАСЛА  
И ВОСКИ



СРЕДСТВА  
ПО УХОДУ



# 870 Защитный грунт-масло

Для наружных работ

# GNATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Масляный грунт-антисептик для предварительной обработки и защиты древесины от синевы, грибка, плесени. Рекомендуется для грунтования деревянных фасадов, беседок, ограждений и иных наружных поверхностей.

- Препятствует развитию грибка, синевы, плесени
- Глубоко проникает в древесину, защищает от влаги
- Подходит для консервации дома на зимний период
- За счет масляной основы надолго сохраняет антисептические свойства
- Снижает расход краски при последующей обработке
- Выравнивает впитываемость древесины - позволяет получить ровный цветовой оттенок

Расход: 12 кв.м/л

Объем: 0,75л / 2,5л / 10л

## Состав

Льняное масло, алифатические углеводороды, древесное масло, апельсиновое масло, сиккатив, антисептические добавки.

## Применение

Наносить равномерным тонким слоем кистью, валиком или распылителем по направлению волокон древесины. Подходит для работы методом окунания.

Через 12-16 часов или ночь можно наносить основные слои краски.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 4 часа высыхает на отлип.

Готовность к нанесению последующих слоев: через 8-12 часов.



Для защиты фасадов

# 425 Масло-лазурь для дерева

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Масляная лазурь для окраски деревянных фасадов, свесов крыш, ограждений, окон, дверей, стен и потолков, а также прочих вертикальных поверхностей внутри и снаружи помещений.

- Состоит из природных масел и смол
- Отлично проявляет текстуру древесины
- Не шелушится, не растрескивается
- Создает дышащую эластичную поверхность
- Устойчива к атмосферным нагрузкам
- Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 16 кв.м/л, в два слоя - 10 кв.м/л

Объем: 45 мл / 0,375 л / 0,75л / 2,5л / 10л



MADE IN GERMANY



## Состав

Льняное масло, канифоль, древесное масло, каолин, оксид алюминия, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить равномерным тонким слоем кистью или распылителем по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину, рекомендуется обработать лазурью в два слоя.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 8-12 часов высыхает на отлип.

Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа.



Для защиты фасадов

# 280 Защитное масло для внешних работ

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Масло для долговременной защиты деревянных фасадов, ограждений, ветровых досок и прочих вертикальных поверхностей из строганой, шлифованной и пильной древесины.

- Состоит из природных масел и смол
- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам
- Препятствует развитию грибка, синевы, плесени
- Создает дышащую эластичную поверхность
- Не шелушится, не растрескивается
- Содержит УФ-фильтр

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л

Объем: 45 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л



MADE IN GERMANY



## Состав

Льняное масло, канифоль, древесное масло, рициновое масло, каолин, натуральный асфальт, оксид алюминия, силикат алюминия алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить равномерным тонким слоем плотной кистью по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Древесину, обработанную защитным грунтом-маслом G-Nature 870, рекомендуется окрасить маслом в 2 слоя.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 8-12 часов высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа.



Для защиты фасадов

# 285 Масло для фасада

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Устойчивое к выгоранию и выцветанию масло для окраски деревянных фасадов, свесов крыш, ветровых досок и прочих вертикальных поверхностей из шлифованной, строганной или пильной древесины.

- Состоит из природных масел и смол
- Цветовые оттенки с эффектом металлик
- Обеспечивает высокую УФ-защиту - гарантия 10 лет на стабильность цвета
- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам
- Не шелушится, не растрескивается
- Защищает древесину от грибка, синевы и плесени

Расход: в один слой – 19 кв.м/л, в два слоя - 15 кв.м/л

Объем: 45 мл / 0,75л / 2,5л / 10л



MADE IN GERMANY



## Состав

Льняное масло, канифоль, рициновое масло, древесное масло, каолин, пигмент, оксид алюминия, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить равномерным тонким слоем плотной кистью по направлению волокон древесины. Через 16-24 часа нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Древесину, обработанную защитным грунтом-маслом G-Nature 870, рекомендуется окрасить маслом в 2 слоя.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 8-12 часов высыхает на отлип. Готовность к нанесению последующих слоев: через 16-24 часа.



Для защиты фасадов

# 452 Укрывная краска

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Непрозрачная масляно-водная краска для долговременной защиты деревянных поверхностей из строганой, шлифованной и пильной древесины.

- Состоит из природных масел и смол
- Не содержит растворитель
- Защищает древесину от грибка, синевы и плесени
- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам
- Не шелушится, не растрескивается

Расход: в один слой – 12 кв.м/л, в два слоя - 8 кв.м/л

Объем: 100 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л



MADE IN GERMANY



## Состав

Смесь натуральных масел, вода, метилцеллюлоза, силикат алюминия, антисептическая добавка, сиккатив.

## Применение

Наносить равномерным не слишком тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Через 12-16 часов или ночь нанести второй слой краски способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать Holz-Deckfarbe в два слоя. Для обновления поверхности, как правило, достаточно одного слоя краски.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 3-5 часов высыхает на отлип.

Готовность к нанесению последующих слоев: через 12-16 часов или ночь.



Для защиты фасадов



# 230 Тиковое масло

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Рекомендуется для окраски террас, настилов, причалов, садовой мебели и других поверхностей, из тика, бакирая и иных тропических пород древесины, подверженных воздействию атмосферных нагрузок.

- Состоит исключительно из природных компонентов
- Отлично проявляет текстуру древесины
- Обеспечивает надежную УФ-защиту
- Защищает от грибка и плесени
- Создает дышащую эластичную износостойчивую поверхность

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л

Объем: 0,375л / 0,75л / 2,5л

## Состав

Льняное масло, канифоль, древесное масло, рициновое масло, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить масло равномерным очень тонким слоем щеткой для пола или плоской кисти по направлению волокон древесины. Через 15-20 минут удалить излишки продукта мягкой тканью.

## Время высыхания

При нормальных условиях (20°C / 55%) через 6-8 часов высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 12-16 часов или ночь. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.



Для защиты террас, настилов и причалов

# 270 Масло для террас

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Специальное масло для защиты и ухода за террасами, настилами, причалами и садовой мебелью из различных европейских и экзотических пород древесины.

- Состоит из природных масел и смол
- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам. Не шелушится, не растрескивается.
- Обеспечивает надежную УФ-защиту
- Препятствует развитию грибка, синевы, плесени
- Создает прочную износостойчивую поверхность
- Подходит для европейских и тропических пород, а также термообработанной древесины

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л

Объем: 45 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л

## Состав

Льняное масло, древесное масло, канифоль, рициновое масло, минеральный пигмент, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить равномерным тонким слоем при щеткой для пола или плотной кистью по направлению волокон древесины. Через 12-16 часов нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину, рекомендуется обработать маслом в два слоя. Для обновления поверхности достаточно одного слоя краски.

## Время высыхания

При нормальных условиях (20°C / 55%) через 6-8 часов высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 12-16 часов или ночь. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.



Для защиты террас, настилов и причалов

# 470 Лазурь с пчелиным выском

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Рекомендуется для окраски внутри помещения деревянных стен, потолков, предметов мебели и элементов интерьера из хвойных и лиственных европейских пород древесины, а также деревянных детских игрушек.

- Состоит из природных масел и восков
- Не содержит растворитель
- Создает эластичную антистатическую поверхность
- Ускоренное время высыхания – два слоя за один день
- Соответствует стандарту безопасности для поверхности детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 16 кв.м/л, в два слоя - 12 кв.м/л

Объем: 100 мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10 л

## Состав

Смесь натуральных масел, вода, воск карнаубы, пчелиный воск, метилцеллюлоза, сиккатив.


## Применение

Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или распылителя по направлению волокон древесины. Через 6-8 часов можно наносить второй слой лазури способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать лазурью в 2 слоя. Для обновления поверхности достаточно одного слоя продукта.

## Время высыхания

При нормальных условиях (20°C / 55%) через 4 часа высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 6-8 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

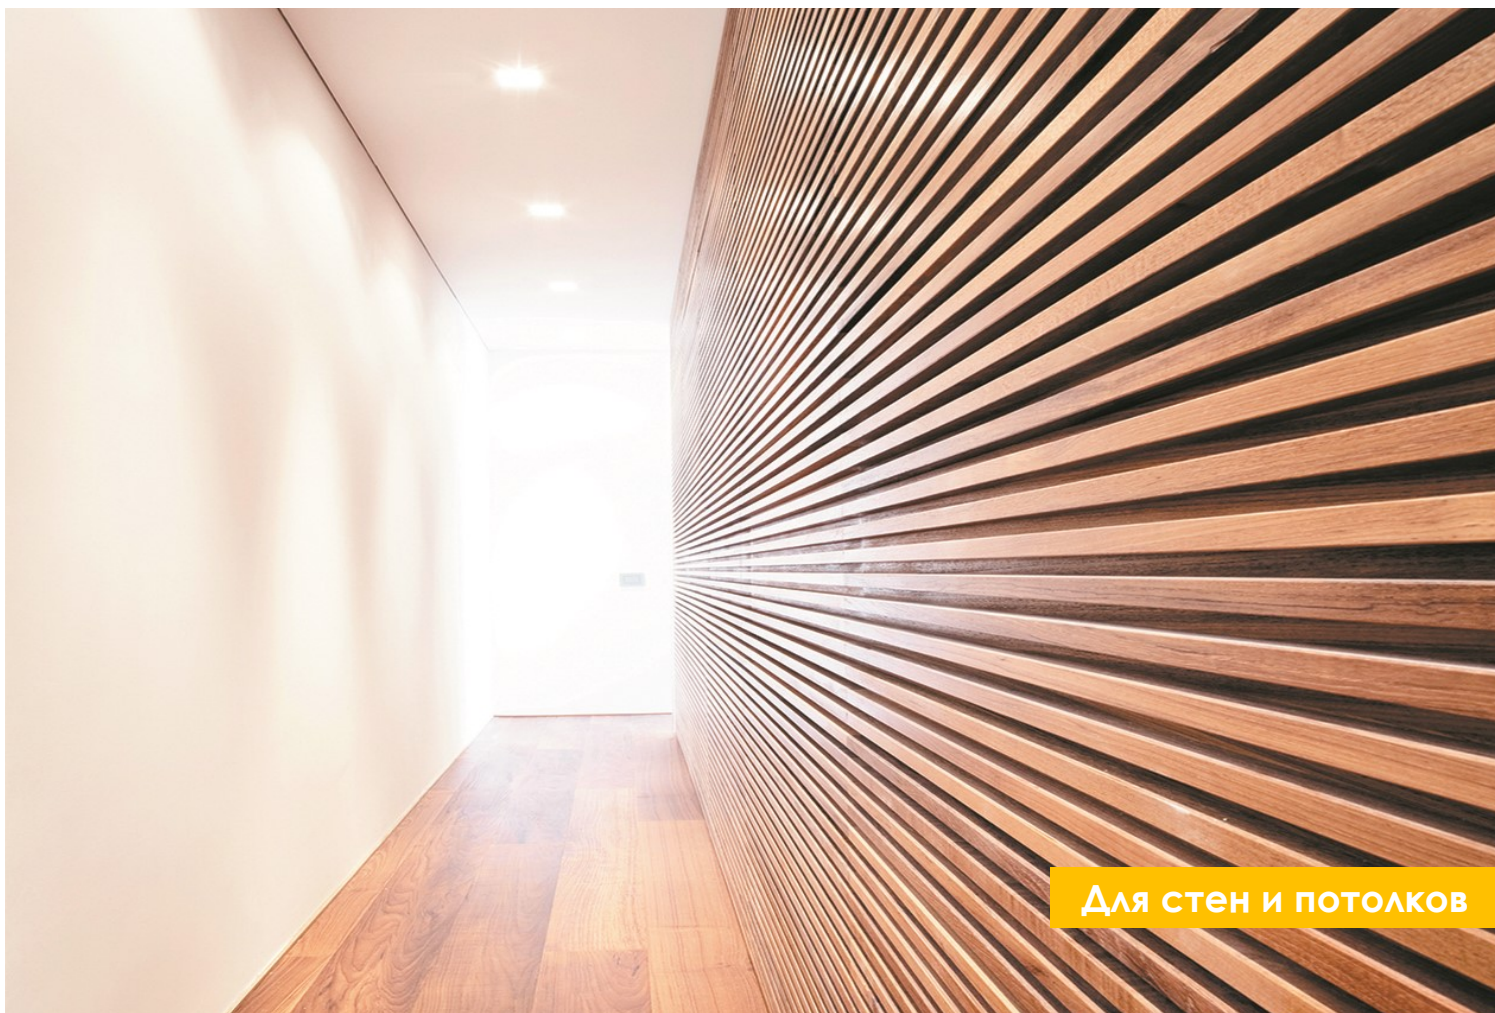

Для стен и потолков

# 450 Воск-лазурь

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Восковая лазурь для окраски и обновления деревянных стен, потолков, деталей интерьера и детских игрушек.

- Состоит исключительно из природных компонентов
- Не содержит растворитель
- Создает дышащую антистатическую поверхность
- Ускоренное время высыхания – два слоя за один день
- Легкий уход и простое обновление поверхности
- Соответствует стандарту безопасности для поверхности детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 25 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л

Объем: 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л



MADE IN GERMANY



## Состав

Вода, воск карнаубы, пчелиный воск.


## Применение

Наносить равномерным тонким слоем при помощи кисти, валика или распылителя по направлению волокон древесины. Подходит для работы методом окунания. Через 1-2 часа можно наносить второй слой лазури способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать лазурью в 2 слоя.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 40 мин. высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 1-2 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

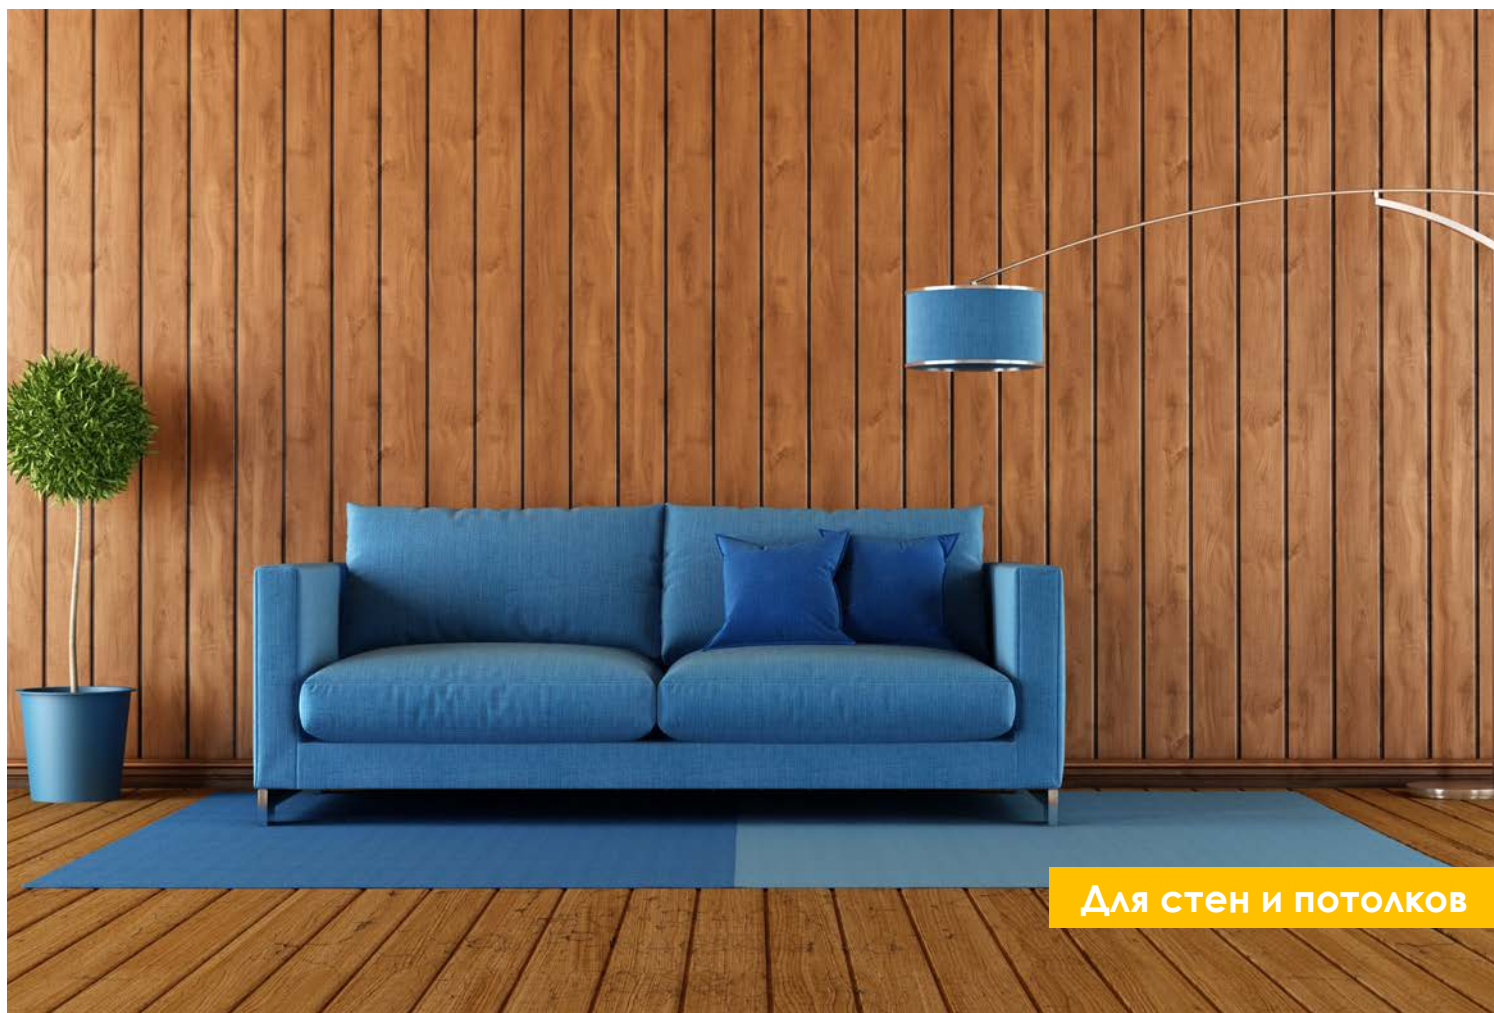

Для стен и потолков

# 255 Масло с твердым воском

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Износостойчивое масло с твердым воском для окраски деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки. Надежно защищает поверхность и не требует сложного ухода.

- Состоит из природных масел, восков и смол
- Защищает древесину от истирания, влаги и механических нагрузок
- Отлично проявляет текстуру древесины
- Создает дышащую, эластичную, антистатическую поверхность
- Соответствует стандарту для паркетных и деревянных полов DIN EN 14342

Расход: в один слой – 20 кв.м/л, в два слоя - 16 кв.м/л

Объем: 45мл / 0,375л / 0,75л / 2,5л / 10л



MADE IN GERMANY



## Состав

Рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, льняное масло, древесное масло, каолин, воск, оксид алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.


## Применение

Наносить щёткой для пола, плотной кистью или велюровым валиком тонким равномерным слоем. При необходимости, через 8-12 часов нанести второй слой продукта способом, аналогичным первому. Неокрашенную древесину рекомендуется обработать маслом в 2 слоя. Для обновления поверхности достаточно одного слоя продукта.

## Время высыхания

При нормальных условиях (20°C / 55%) через 4-6 часов высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 12-14 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.

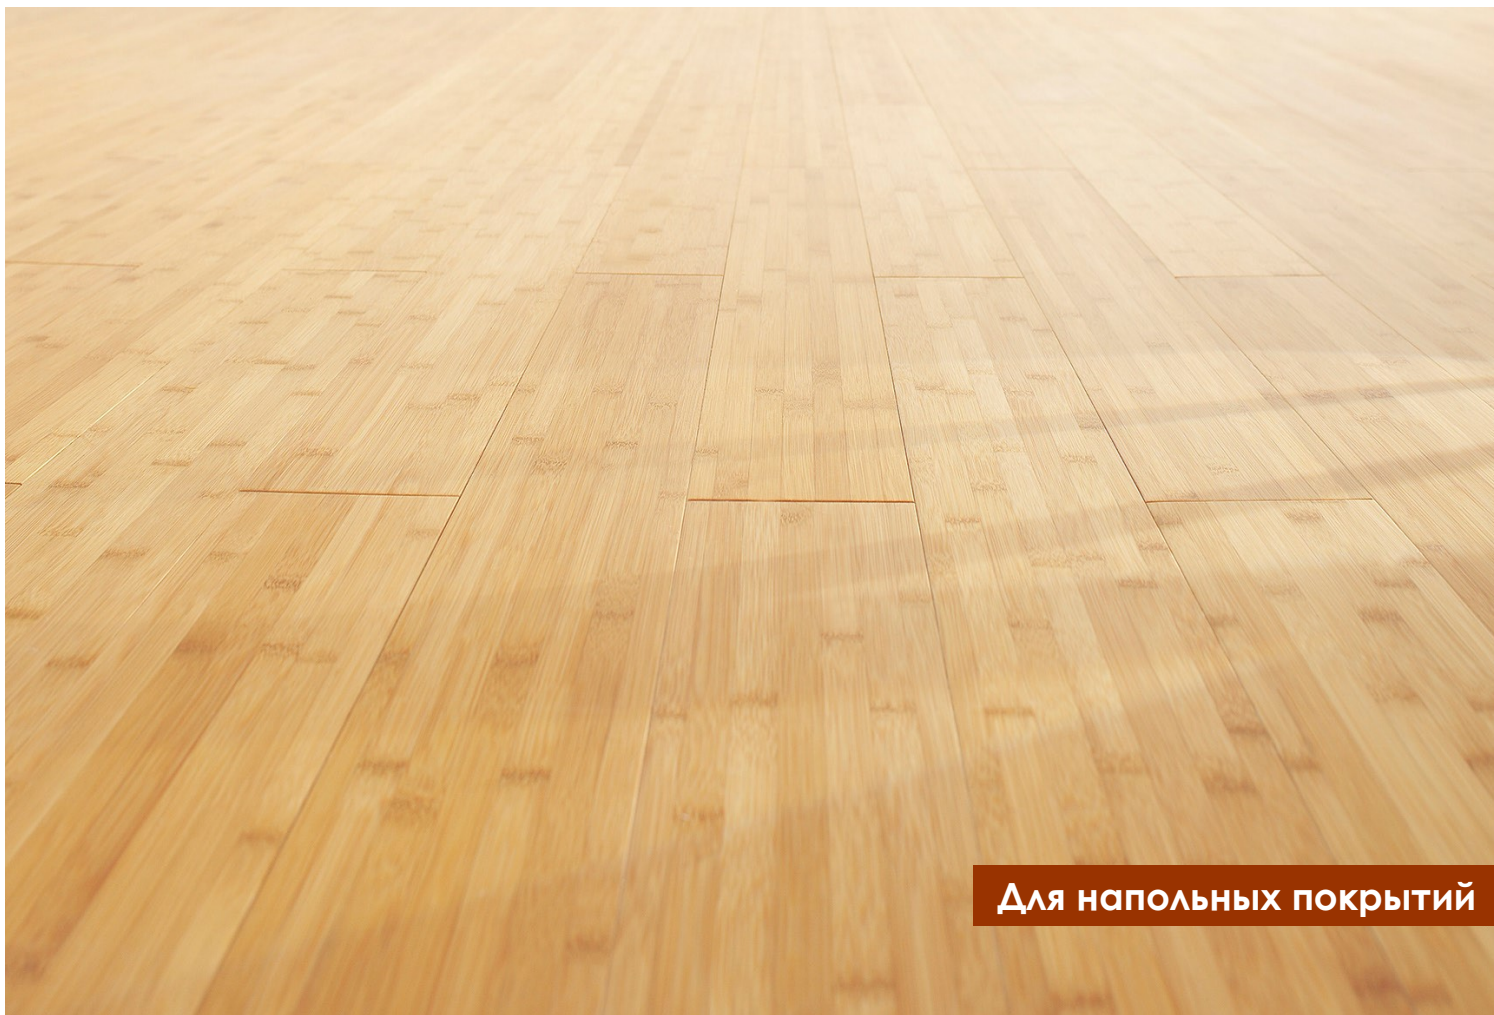

Для напольных покрытий

# 880-890 Цветной байц для дерева

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Цветная пропитка для окраски деревянных лестниц, подоконников, мебели и других деталей интерьера.

- Не содержит растворитель
- Отлично подчеркивает природную текстуру древесины
- Равномерно окрашивает поверхность даже проблемных пород древесины (сосна, бук)
- Устойчив к воздействию пота и слюны DIN 53160
- Создает дышащую эластичную антистатическую поверхность

Расход: в один слой – 10 кв.м/л

Объем: 250 мл

## Состав

Вода, чистая акрилатная дисперсия, гликоль, органические пигменты.

## Применение

Наносить равномерным тонким слоем кистью с синтетическим ворсом по направлению волокон древесины, затем разровнять поперек и в завершении распределить снова вдоль волокон. Обработанная байцем поверхность, нуждается в обязательной защите финишными продуктами:

- G-Nature 255 Масло с твердым воском

- G-Nature 225 Масло для мебели

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) готовность к нанесению последующих слоев: через 4-6 часов.



Для элементов интерьера

# 225 Масло для мебели

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Масло с высоким содержанием воска для окраски и обновления деревянной мебели (столов, комодов и т.п.), и других деталей интерьера. Отлично проявляет текстуру древесины, придает поверхности шелковистый блеск.

- Состоит из природных масел, восков и смол
- Не содержит растворитель
- Создает дышащую эластичную антистатическую износостойчивую поверхность
- Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3
- Устойчива к воздействию пота и слюны DIN 53160
- Готовая поверхность за 1 слой.

Расход: в один слой – 50 кв.м/л, в два слоя - 40 кв.м/л

Объем: 0,375л

## Состав

Льняное масло, древесное масло, сафлоровое масло, пчелиный воск, тунговое масло, бентонит, кремнезем, оксид цинка, сиккатив.

## Применение

Наносить кистью, валиком или тканью равномерным слоем с небольшим излишком. Затем оставить на некоторое время, чтобы продукт впитался в древесину. Через 30-40 мин. необходимо разровнять излишки масла и насухо отполировать поверхность белым пэддом или мягкой тканью.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 12-16 часов высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 16-24 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.



Для мебели и столешниц

# 220 Масло для столешниц

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



Масло для окраски и обновления деревянных столешниц, посуды, разделочных досок и других деревянных поверхностей, контактирующих с пищей.

- Состоит исключительно из природных компонентов
- Не содержит растворитель
- Создает дышащую эластичную износостойчивую поверхность
- Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3
- Устойчива к воздействию пота и слюны DIN 53160
- Готовая поверхность за 1 слой.

Расход: в один слой – 40 кв.м/л, в два слоя - 30 кв.м/л

Объем: 0,375л / 0,75л

## Состав

Льняное масло, канифоль, древесное масло, каолин, оксид алюминия, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить кистью, валиком или тканью равномерным слоем с небольшим излишком. Затем оставить на некоторое время, чтобы продукт впитался в древесину. Через 30-40 мин. необходимо разровнять излишки масла и насухо отполировать поверхность белым пэддом или мягкой тканью.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 12-16 часов высыхает на отлип.

Поверхность сухая через 16-24 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.



Для мебели и столешниц



# 290 Твердый воск

Для наружных работ

# G NATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Жаростойкий воск для деревянных поверхностей, подвергающихся частому воздействию влаги и высоких температур (сауны, бани и т.п.), а также мебели и детских игрушек.

- Состоит из природных восков
- Не изменяет естественный цвет и запах древесины
- Создает дышащую влагоотталкивающую поверхность
- Жаростойкий (до +120°C)
- Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 80 кв.м/л, в два слоя - 52 кв.м/л

Объем: 250 мл

## Состав

Воск карнаубы, пчелиный воск, алифатические углеводороды.

## Применение

Для более легкого применения, воск можно подогреть на водяной бане до температуры примерно +40°C.

Наносить следует с помощью ткани или белого пэда, тонким равномерным слоем, втирая продукт в поверхность. Через 6-8 часов можно наносить второй слой продукта способом, аналогичным первому.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 2-часа высыхает на отлип.

Сухая поверхность через 4-6 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.



Для бань и саун

# 130 Масло-уход

Для внутренних работ

# G NATURE

NATURFARBEN



MADE IN GERMANY



Масло для обновления и ухода за любыми поверхностями, ранее обработанными маслом - деревянные и паркетные полы, мебель, двери, подоконники и другие предметы интерьера.

- Состоит из природных масел и смол
- Быстро придает поверхности новый вид
- Простое обновление без перешлифовки поверхности
- Создает дышащую износостойчивую поверхность
- Соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3

Расход: в один слой – 60 кв.м/л

Объем: 0,75 л

## Состав

Рициновое масло, канифоль, сафлоровое масло, льняное масло, древесное масло, алифатические углеводороды, сиккатив.

## Применение

Наносить масло щеткой для пола, плотной кистью или валиком тонким равномерным слоем. Через 15-20 минут убрать излишки масла и отполировать поверхность белым пэддом, оставляя минимально-тонкий слой продукта.

## Время высыхания

При нормальных условиях (+20°C / 55%) через 4-6 часа высыхает на отлип.

Сухая поверхность через 12 часов. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней.



Специальные продукты



Продукт для очистки рабочего инструмента, удаления смоляных пятен и подготовки к окраске поверхностей из экзотических пород древесины.

- Обладает мягким приятным запахом
- Позволяет быстро очистить рабочий инструмент
- Эффективно удаляет смоляные пятна с окрашенной и неокрашенной древесины
- Имеет минимальный расход
- Может применяться вторично – не теряет своих свойств

Объем: 0,5л

## Состав

Алифатические углеводороды.

## Применение

**Для очистки инструмента:** снять излишки краски с рабочего инструмента, например, при помощи деревянной палочки для перемешивания краски. Поместить инструмент в емкость с растворителем G-Nature, затем промыть и отжать.

**Для удаления смоляных пятен:** Удалить смоляные капли при помощи шпателя или иного инструмента. Смочить хлопковую неокрашивающую ткань растворителем G-Nature и протереть смоляное пятно.

**Для подготовки к окраске экзотических пород древесины:** Тропические породы древесины содержат большое количество масел, поэтому перед окраской рекомендуется обезжирить поверхность - смочить хлопковую неокрашивающую ткань растворителем G-Nature и протереть поверхность. Через 40-50 мин. можно приступать к окраске.



Специальные продукты

**G** NATURE

Вдохновлен природой. Создан для будущего.